



TOP ARMATURY

ARMATURY ▪ FITINKY ▪ SYSTÉMY PRO VYTÁPĚNÍ

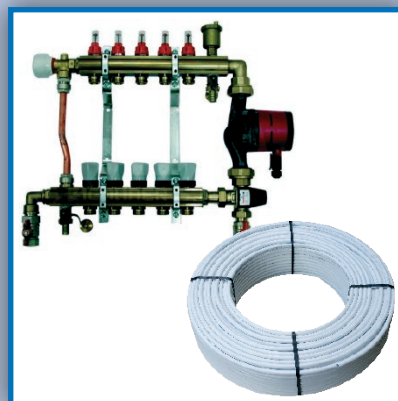

CENÍK • KATALOG • 4 / 2020

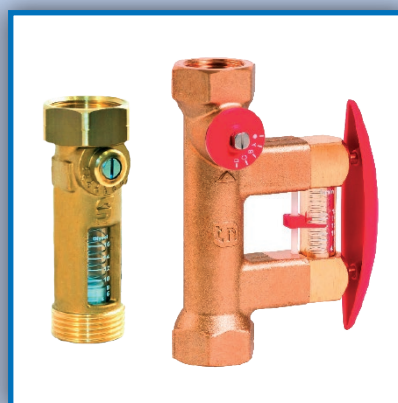

Termostatická hlavice **TRCD07** pro ventily M30 × 1,5 s kapalinovým čidlem. Možnost uzavření do polohy „0“. Certifikace dle EN 215, Keymark, TELL energetická tř. A.




74

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TRCD07	1/100	150	182



Termostatická hlavice **TF-6** pro ventily M30 × 1,5 s kapalinovým čidlem, možnost blokování rozsahu teploty. Certifikace dle EN 215, Keymark, TELL energetická tř. A.




74

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TF-6	1/100	170	206



Termostatická hlavice **TRCD09** pro ventily M30 × 1,5 s kapalinovým čidlem. Možnost uzavření do polohy „0“. Certifikace dle EN 215, Keymark, TELL energetická tř. A.



74

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TRCD09	1/100	150	182



Termostatická hlavice **TT3000** pro ventily M30 × 1,5 s kapalinovým čidlem. Bílá nebo chrom. Možnost ochrany proti odcizení. Certifikace dle EN 215, Keymark, TELL energetická tř. A.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TT3000	1/100	254	307
TT3000C	1	301	364
TT3000-OPO	1	301	364
OPO	1	47	57



Termostatická hlavice **TH-MINI** pro ventily M30 × 1,5 s kapalinovým čidlem. Možnost uzavření do polohy „0“. Délka 80 mm. Vhodná do stísněných prostor.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TH-MINI	1/100	170	206



Termostatická hlavice **TF-2** pro ventily M30 × 1,5 s kapalinovým čidlem, možnost omezení rozsahu nastavené teploty v místnosti.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TF-2	1/100	180	218



Designová termostatická hlavice **TRCD10** pro ventily M30 × 1,5 s kapalinovým čidlem, pro designové armatury, bílá/chrom.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TRCD10	1	220	266



Designová termostatická hlavice **TRCD10 CR** pro ventily M30 × 1,5 s kapalinovým čidlem, pro designové armatury, chromovaná.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TRCD10 CR	1	250	303



Designová termostatická hlavice **TRCD11** pro ventily M30 × 1,5 s kapalinovým čidlem, pro designové armatury, bílá/chrom.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TRCD11	1	220	266



Designová termostatická hlavice **TRCD11 CR** pro ventily M30 × 1,5 s kapalinovým čidlem, pro designové armatury, chromovaná.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TRCD11 CR	1	250	303



Termostatická hlavice s příloženým čidlem, délka kapiláry 2 m.

- Typ 60 – rozsah nastavení 20–60 °C
- Typ 70 – rozsah nastavení 30–70 °C

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TH-PC60	1	450	545
TH-PC70	1	450	545



Ruční hlavice pro ventily M30 × 1,5, ruční ovládání, **BÍLÁ**


Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
RH	1/30	37	45



Ruční hlavice pro ventily M30 × 1,5, ruční ovládání, **bílá nebo chromovaná**.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
RH CR	1	99	120

Termostatické ventily ThermoTekna




Termostatický ventil se závitěm M30 × 1,5 s přednastavením, stavební délky Myjava – **ROHOVÝ**.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
3/8" TV-38R	10/80	225	272
1/2" TV-12R	10/80	247	299
3/4" TV-34R	8/64	310	375




Termostatický ventil se závitěm M30 × 1,5 s přednastavením, stavební délky Myjava – **PŘÍMÝ**.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
3/8" TV-38P	10/80	235	284
1/2" TV-12P	10/80	262	317
3/4" TV-34P	8/64	352	426




Termostatický ventil se závitěm M30 × 1,5 s přednastavením – **ROHOVÝ** se závitěm **G3/4" eurokonus** pro připojení na měděné nebo plastové potrubí pomocí svěrného šroubení.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TV-12R×G34	10/80	252	305



Termostatický ventil se závitěm M30 × 1,5 s přednastavením – **PŘÍMÝ** se závitěm **G3/4" eurokonus** pro připojení na měděné nebo plastové potrubí pomocí svěrného šroubení.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TV-12P×G34	10/80	262	317



Termostatický ventil se závitěm M30 × 1,5 s přednastavením – **AXIÁLNÍ**.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TV-12A	10/80	319	386



Termostatický ventil se závitěm M30 × 1,5 s přednastavením – **AXIÁLNÍ** se závitěm **G3/4" eurokonus** pro připojení na měděné nebo plastové potrubí pomocí svěrného šroubení.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TV-12A×G34	10/80	306	370



Termostatický ventil se závitěm M30 × 1,5 s přednastavením – **ÚHLOVÝ LEVÝ** se závitěm **G3/4" eurokonus** pro připojení na měděné nebo plastové potrubí pomocí svěrného šroubení.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TV-12UL×G34	10/80	398	482




Termostatický ventil se závitěm M30 × 1,5 s přednastavením – **ÚHLOVÝ PRAVÝ** se závitěm **G3/4" eurokonus** pro připojení na měděné nebo plastové potrubí pomocí svěrného šroubení.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TV-12UP×G34	10/80	398	482


Teleskopický výsuvný nátrubek
 pro radiátorové ventily s O-kroužkem.

 1/2" = 31,9–47,8 mm
 3/4" = 34,8–53,3 mm

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TN-12	1	97	117
TN-34	1	148	179


Ventilová vložka pro ventily ThermoTekna.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TV-VV	1	115	139


Krytka M30 × 1,5 pro ventily ThermoTekna.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TV-KRYTKA	1	12	15


Klíč pro přednast. ventilů Thermo Tekna. **Typ 112** = nové vent. od r. 2018 ; **Typ 113** = staré vent. do r. 2018.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TV-112	1	230	278
TV-113	1	290	351

Termostatické ventily

Skupina 2


 Termostatický ventil HEIMEIER se závitěm M30 × 1,5 pro **samotížné systémy, ROHOVÝ.**

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
3/8"	2241-01.000	1	438	530
1/2"	2241-02.000	1	449	543
3/4"	2241-03.000	1	802	970
1"	2201-04.000	1	909	1 100
5/4"	2201-05.000	1	1 413	1 710

Skupina 2


 Termostatický ventil HEIMEIER se závitěm M30 × 1,5 pro **samotížné systémy, PŘÍMÝ.**

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
3/8"	2242-01.000	1	428	518
1/2"	2242-02.000	1	482	583
3/4"	2242-03.000	1	790	956
1"	2202-04.000	1	991	1 199
5/4"	2202-05.000	1	1 500	1 815

Ruční ventily


 Ruční ventil Fornara jednoregulační – **ROHOVÝ.**

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
3/8"	RV-38R-1	15/60	125	151
1/2"	RV-12R-1	15/60	132	160
3/4"	RV-34R-1	1	220	266


 Ruční ventil Fornara jednoregulační – **PŘÍMÝ.**

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
3/8"	RV-38P-1	15/60	125	151
1/2"	RV-12P-1	15/60	132	160
3/4"	RV-34P-1	1	225	272


 Ruční ventil Fornara jednoregulační – **ROHOVÝ** se závitěm **G3/4"** **eurokonus** pro připojení na měděné nebo plastové potrubí pomocí svěrného šroubení.

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	RV-12RxG34-1	15/60	136	165


 Ruční ventil Fornara jednoregulační – **PŘÍMÝ** se závitěm **G3/4"** **eurokonus** pro připojení na měděné nebo plastové potrubí pomocí svěrného šroubení.

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	RV-12PxG34-1	15/60	136	165


 Ruční ventil Ferrero dvouregulační – **ROHOVÝ.**

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
3/8"	RV-38R-2	1	219	265
1/2"	RV-12R-2	1	231	280
3/4"	RV-34R-2	1	345	417


 Ruční ventil Ferrero dvouregulační – **PŘÍMÝ.**

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
3/8"	RV-38P-2	1	219	265
1/2"	RV-12P-2	1	231	280
3/4"	RV-34P-2	1	366	443



Skupina 3

Slovarm VE-4523 radiátorový kohout rohový – **ROHOVÝ**.

	Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
3/8"	412452	1	553	669
1/2"	412453	1	617	747
3/4"	412454	1	780	944
1"	412423	1	1 026	1 241



Skupina 3

Slovarm VE-4522 radiátorový kohout rohový – **PŘÍMÝ**.

	Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
3/8"	412448	1	553	669
1/2"	412449	1	609	737
3/4"	412450	1	736	891
1"	412418	1	1 020	1 234

Šroubení k radiátorům




Regulační radiátorové šroubení – **ROHOVÉ**.

	Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
3/8"	S-38R	25/100	103	125
1/2"	S-12R	25/100	117	142
3/4"	S-34R	1	227	275



Regulační radiátorové šroubení – **PŘÍMÉ**.

	Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
3/8"	S-38P	25/100	103	125
1/2"	S-12P	25/100	117	142
3/4"	S-34P	1	230	278




Regulační radiátorové šroubení – **ROHOVÉ se závitěm G3/4" eurokonus** pro připojení na měděné nebo plastové potrubí pomocí svěrného šroubení.

	Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	S-12R×G34	25/100	122	148



Regulační radiátorové šroubení – **PŘÍMÉ se závitěm G3/4" eurokonus** pro připojení na měděné nebo plastové potrubí pomocí svěrného šroubení.

	Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	S-12P×G34	25/100	122	148



Regulační radiátorové šroubení – **ROHOVÉ PÁJECÍ** na měděné potrubí.

	Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	S-12R×CU15	25/100	108	131



Regulační radiátorové šroubení – **PŘÍMÉ PÁJECÍ** na měděné potrubí.

	Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	S-12P×CU15	25/100	108	131



Regulační radiátorové šroubení – **ÚHLOVÉ LEVÉ se závitěm G3/4" eurokonus** pro připojení na měděné nebo plastové potrubí pomocí svěrného šroubení.

	Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	S-12UL×G34	1	299	362



Regulační radiátorové šroubení – **ÚHLOVÉ PRAVÉ se závitěm G3/4" eurokonus** pro připojení na měděné nebo plastové potrubí pomocí svěrného šroubení.

	Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	S-12UP×G34	1	299	362



„H“ šroubení pro VK radiátory, kulové kohouty, s plochým nebo kónickým těsněním, závitů G3/4" eurokonus – **ROHOVÉ** kónické těsnění pro rad. tělesa Kermi, Vogel&Noot, DeLonghi...

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
HP-R	1/50	196	237
HK-R	1/50	196	237

ploché
kónické



„H“ šroubení pro VK radiátory, kulové kohouty, s plochým nebo kónickým těsněním, závitů G3/4" eurokonus – **PŘÍMÉ** kónické těsnění pro rad. tělesa Kermi, Vogel&Noot, DeLonghi...

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
HP-P	1/50	196	237
HK-P	1/50	196	237

ploché
kónické



„H“ šroubení pro VK radiátory, kulové kohouty, s plochým nebo kónickým těsněním, **včetně 2 ks adaptérů A-12**, závitů G3/4" eurokonus – **ROHOVÉ** pro rad. tělesa Korado, Purmo...

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
HP-R+A12	10	243	294
HK-R+A12	10	243	294

ploché
kónické



„H“ šroubení pro VK radiátory, kulové kohouty, s plochým nebo kónickým těsněním, **včetně 2 ks adaptérů A-12**, závitů G3/4" eurokonus – **PŘÍMÉ** pro rad. tělesa Korado, Purmo...

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
HP-P+A12	10	243	294
HK-P+A12	10	243	294

ploché
kónické



„H“ šroubení pro VK radiátory, **uzavírací vřetena**, s kónickým těsněním, závitů G3/4" eurokonus – **ROHOVÉ** pro rad. tělesa Kermi, Vogel&Noot, DeLonghi...

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
HK-R VR	40	220	266



„H“ šroubení pro VK radiátory, **uzavírací vřetena**, s kónickým těsněním, závitů G3/4" eurokonus – **PŘÍMÉ** pro rad. tělesa Kermi, Vogel&Noot, DeLonghi...

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
HK-P VR	40	220	266




„H“ šroubení pro VK radiátory, **uzavírací vřetena**, s kónickým těsněním, **včetně 2 ks adaptérů A-12**, závitů G3/4" eurokonus – **ROHOVÉ** pro rad. tělesa Korado, Purmo...

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
HK-R VR + A12	10	260	315




„H“ šroubení pro VK radiátory, **uzavírací vřetena**, s kónickým těsněním, **včetně 2 ks adaptérů A-12**, závitů G3/4" eurokonus – **PŘÍMÉ** pro pro rad. tělesa Korado, Purmo...

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
HK-P VR + A12	10	260	315



Křížení – ROHOVÉ s plochým těsněním; rozteč 50 mm, uzavírací vřetena, závitů G3/4" eurokonus, bez adaptérů. **Vhodné při záměně přívodu a zpátečky!**

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
HP-R VRX	1	999	1 209



Křížení – PŘÍMÉ s kónickým těsněním; rozteč 50 mm, uzavírací vřetena, závitů G3/4" eurokonus, bez adaptérů. **Vhodné při záměně přívodu a zpátečky!**

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
HK-P VRX	1	999	1 209



PRO OCELOVÉ POTRUBÍ ROHOVÝ

Termostatická hlavice TRCD07 s kapalinovým čidlem, termostatický radiátorový ventil 1/2" s přednastavením, uzavíratelné radiátorové šroubení 1/2".

Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
SET-CL-R	10	480	581



PRO OCELOVÉ POTRUBÍ PŘÍMÝ

Termostatická hlavice TRCD07 s kapalinovým čidlem, termostatický radiátorový ventil 1/2" s přednastavením, uzavíratelné radiátorové šroubení 1/2".

Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
SET-CL-P	10	490	593



PRO MĚDĚNÉ / PLASTOVÉ POTRUBÍ ROHOVÝ

Termostatická hlavice TRCD07 s kapalinovým čidlem, termostatický radiátorový ventil 1/2" s přednastavením, uzavíratelné radiátorové šroubení 1/2", 2 x svěrné šroubení.

Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
měď SET-CL-RxCU15	10	580	702
plast SET-CL-RxP16	10	570	690



PRO MĚDĚNÉ / PLASTOVÉ POTRUBÍ PŘÍMÝ

Termostatická hlavice TRCD07 s kapalinovým čidlem, termostatický radiátorový ventil 1/2" s přednastavením, uzavíratelné radiátorové šroubení 1/2", 2 x svěrné šroubení.

Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
měď SET-CL-PxCU15	10	590	714
plast SET-CL-PxP16	10	580	702

SETY pro radiátory VK Korado, Purmo ...



PRO MĚDĚNÉ / PLASTOVÉ POTRUBÍ ROHOVÝ

Termostatická hlavice TRCD07 s kapalinovým čidlem, uzavíratelné šroubení „H“ včetně 2 ks adaptérů A-12, 2 ks svěrné šroubení pro napojení na CU15 nebo plast 16.

Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
měď SET KO-RxCU15	10	490	593
plast SET KO-RxP16	10	480	581



PRO MĚDĚNÉ / PLASTOVÉ POTRUBÍ PŘÍMÝ

Termostatická hlavice TRCD07 s kapalinovým čidlem, uzavíratelné šroubení „H“ včetně 2 ks adaptérů A-12, 2 ks svěrné šroubení pro napojení na CU15 nebo plast 16.

Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
měď SET KO-PxCU15	10	490	593
plast SET KO-PxP16	10	480	581

SETY pro radiátory VK Kermi, Vogel&Noot, DeLonghi ...



PRO MĚDĚNÉ / PLASTOVÉ POTRUBÍ ROHOVÝ

Termostatická hlavice TRCD07 s kapalinovým čidlem, uzavíratelné šroubení „H“, 2 ks svěrné šroubení pro napojení na CU15 nebo plast 16.

Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
měď SET KE-RxCU15	10	440	532
plast SET KE-RxP16	10	430	520



PRO MĚDĚNÉ / PLASTOVÉ POTRUBÍ PŘÍMÝ

Termostatická hlavice TRCD07 s kapalinovým čidlem, uzavíratelné šroubení „H“, 2 ks svěrné šroubení pro napojení na CU15 nebo plast 16.

Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
měď SET KE-PxCU15	10	440	532
plast SET KE-PxP16	10	430	520



Jednobodová armatura s integrovaným term. ventilem M30 × 1,5, s přednastavením, uzav. šroubením, závit G3/4", pravo-levé, rozteč 40 a 50 mm, BY-PASS, **ROHOVÉ**.

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
50 mm	1BP-R50	1	930	1 125
40 mm	1BP-R40	1	890	1 077



Jednobodová armatura s integrovaným term. ventilem M30 × 1,5, s přednastavením, uzav. šroubením, závit G3/4", pravo-levé, rozteč 40 a 50 mm, BY-PASS, **PŘÍMÉ**.

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
50 mm	1BP-P50	1	930	1 125
40 mm	1BP-P40	1	890	1 077



Jednobodová armatura s integrovaným termostatickým ventilem M30 × 1,5, s přednastavením, uzavíratelné šroubením, závit G3/4" eurokonus, pravo-levé připojení, rozteč 50 mm, BY-PASS, **ROHOVÉ s ruční hlavíčí**.

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	1BP-R50-RH	1	967	1 170



Jednobodová armatura s integrovaným termostatickým ventilem M30 × 1,5, s přednastavením, uzavíratelné šroubením, závit G3/4" eurokonus, pravo-levé připojení, rozteč 50 mm, BY-PASS, **PŘÍMÉ s ruční hlavíčí**.

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	1BP-P50-RH	1	967	1 170



Jednobodová armatura s integrovaným termostatickým ventilem M30 × 1,5, s přednastavením, uzavíratelné šroubením, závit G3/4" eurokonus, pravo-levé připojení, rozteč 50 mm, BY-PASS, **ROHOVÉ s termostatickou hlavíčí**.

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	1BP-R50-TH	1	1 150	1 392



Jednobodová armatura s integrovaným termostatickým ventilem M30 × 1,5, s přednastavením, uzavíratelné šroubením, závit G3/4" eurokonus, pravo-levé připojení, rozteč 50 mm, BY-PASS, **PŘÍMÉ s termostatickou hlavíčí**.

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	1BP-P50-TH	1	1 150	1 392



Jednobodová armatura s integrovaným termostatickým ventilem M30 × 1,5, s přednastavením, uzavíratelné šroubením, závit G3/4" eurokonus, pravo-levé připojení, rozteč 50 mm, **CHROM ROHOVÉ s ruční hlavíčí**.

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	1BP-R50-CR-RH	1	2 499	3 024



Jednobodová armatura s integrovaným termostatickým ventilem M30 × 1,5, s přednastavením, uzavíratelné šroubením, závit G3/4" eurokonus, pravo-levé připojení, rozteč 50 mm, **CHROM PŘÍMÉ s ruční hlavíčí**.

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	1BP-P50-CR-RH	1	2 499	3 024



Jednobodová armatura s integrovaným termostatickým ventilem M30 × 1,5, s přednastavením, uzavíratelné šroubením, závit G3/4" eurokonus, pravo-levé připojení, rozteč 50 mm, **CHROM ROHOVÉ s termostatickou hlavíčí**.

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	1BP-R50-CR-TH	1	2 650	3 207



Jednobodová armatura s integrovaným termostatickým ventilem M30 × 1,5, s přednastavením, uzavíratelné šroubením, závit G3/4" eurokonus, pravo-levé připojení, rozteč 50 mm, **CHROM PŘÍMÉ s termostatickou hlavíčí**.

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	1BP-P50-CR-TH	1	2 650	3 207



SET pro středové připojení koupel. těles, **ROHOVÝ**, kryt **BÍLÝ**, s term. hlavicí; integrovaným term. ventilem M30 × 1,5, s přednastavením, uzav. šroubení, závit G3/4", pravo-levé, rozteč 50 mm.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
SET HTV-R KB	1	1 189	1 439




SET pro středové připojení koupel. těles, **PŘÍMÝ**, kryt **BÍLÝ**, s term. hlavicí; integrovaným term. ventilem M30 × 1,5, s přednastavením, uzav. šroubení, závit G3/4", pravo-levé, rozteč 50 mm.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
SET HTV-P KB	1	1 189	1 439



SET pro středové připojení koupel. těles, **ROHOVÝ**, kryt **CHROM**, s term. hlavicí; integrovaným term. ventilem M30 × 1,5, s přednastavením, uzav. šroubení, závit G3/4", pravo-levé, rozteč 50 mm.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
SET HTV-R KCR	1	1 365	1 652



SET pro středové připojení koupel. těles, **PŘÍMÝ**, kryt **CHROM**, s term. hlavicí; integrovaným term. ventilem M30 × 1,5, s přednastavením, uzav. šroubení, závit G3/4", pravo-levé, rozteč 50 mm.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
SET HTV-P KCR	1	1 365	1 652




H-šroubení s integrovaným term. ventilem M30 × 1,5, s přednastavením pro středové připojení, 2 × adaptér A12, závit G3/4" eurokonus, pravo-levé připojení, **ROHOVÉ**.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
HTV-R+A12	1/30	692	837



H-šroubení s integrovaným term. ventilem M30 × 1,5, s přednastavením pro středové připojení, 2 × adaptér A12, závit G3/4" eurokonus, pravo-levé připojení, **PŘÍMÉ**.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
HTV-P+A12	1/30	692	837



Designový kryt pro středové připojení **ROHOVÝ**. Provedení bílá/chrom.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
KR-HTV-R B	1	299	362
KR-HTV-R CR	1	399	483

bílý
chrom



Designový kryt pro středové připojení **PŘÍMÝ**. Provedení bílá/chrom.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
KR-HTV-P B	1	299	362
KR-HTV-P CR	1	399	483

bílý
chrom

Svěrné šroubení, adaptéry



Svěrné šroubení pro měděné potrubí, pro závit **G3/4" eurokonus**.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
G34xCU12	1	88	106
G34xCU15	1/300	51	62
G34xCU18	1	75	91



Adaptér pro šroubení „H“, závit **1/2" M × G3/4"** s plochým nebo kónickým těsněním, pro rad. tělesa Korado, Purmo...



ploché
kónické
kónické

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
A-12	1	25	30
A-12 EK	1	25	30
12M×EK	1	54	65



Svěrné šroubení pro plastové potrubí PEX-AL-PEX, pro závit **G3/4" eurokonus**.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
G34xP16x2	1/200	46	56
G34xP17x2	1	56	68
G34xP18x2	1	56	68
G34xP20x2	1	62	75



Adaptér pro šroubení „H“, pro ploché těsnění pro Kermi, Vogel&Noot.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
A-34	1	13	16



Svěrné šroubení na **měděné potrubí CU15** pro vnitřní závit 1/2" pro termostatické ventily ThermoTekna.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
F12xCU15	1	40	48



Svěrné šroubení pro měděné potrubí CU15 pro závit G3/4" eurokonus, chromované pro designové armatury.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
G34xCU15 CR	1	63	76



Svěrné šroubení pro plastové potrubí PEX-AL-PEX 16 × 2, pro závit G3/4" eurokonus, chromované pro designové armatury.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
G34xP16x2 CR	1	83	100



T-kus pro topnou tyč, chrom.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
T12CR	1	103	125



Závitový fitink – spojka EK × EK, niklovaná, pro připojení na měděné nebo plastové potrubí pomocí svěrného šroubení.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
EK×EK	1	62	75



Krytka potrubí (rozeta) univerzální pro měděné nebo plastové potrubí v průměrech Ø 10–22 mm, barva **BÍLÁ**.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
KP-B UNI	1	4	5




Krytka potrubí (rozeta) univerzální pro měděné nebo plastové potrubí v průměrech Ø 10–22 mm, barva **CHROM**.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
KP-CR UNI	1	29	35



Krytka potrubí (rozeta) DESIGNOVÁ pro měděné nebo plastové potrubí v průměrech Ø 15/16 mm, průměr rozety Ø 45 mm, barva **BÍLÁ**.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
15 mm KR-K45xCU15 B	1	39	47
16 mm KR-K45xP16 B	1	39	47



Krytka potrubí (rozeta) DESIGNOVÁ pro měděné nebo plastové potrubí v průměrech Ø 15/16 mm, průměr rozety Ø 45 mm, barva **CHROM**.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
15 mm KR-K45xCU15 CR	1	80	97
16 mm KR-K45xP16 CR	1	80	97

Designové armatury – klasické připojení



Set **ROHOVÝ chrom** obsahuje termostatický ventil s přednastavením, závit M30 × 1,5 osazený ruční hlavici pro ovládání teploty a uzavíratelné šroubení. Hlavici lze vyměnit za termostatickou. Závit pro připojení na měděné nebo plastové potrubí jsou G3/4" eurokonus.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
SET LUX-R	1	1 090	1 319



Set **PŘÍMÝ chrom** obsahuje termostatický ventil s přednastavením, závit M30 × 1,5 osazený ruční hlavici pro ovládání teploty a uzavíratelné šroubení. Hlavici lze vyměnit za termostatickou. Závit pro připojení na měděné nebo plastové potrubí jsou G3/4" eurokonus.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
SET LUX-P	1	1 190	1 440



Set **ÚHLOVÝ levý chrom** obsahuje term. ventil s přednastavením, závit M30 × 1,5 osazený ruční hlavici pro ovládání teploty a uzavíratelné šroubení. Hlavici lze vyměnit za termostatickou. Závit pro připojení na měděné nebo plastové potrubí jsou G3/4" eurokonus.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
SET LUX-UL	1	1 200	1 452



Set **ÚHLOVÝ pravý chrom** obsahuje term. ventil s přednastavením, závit M30 × 1,5 osazený ruční hlavici pro ovládání teploty a uzavíratelné šroubení. Hlavici lze vyměnit za termostatickou. Závit pro připojení na měděné nebo plastové potrubí jsou G3/4" eurokonus.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
SET LUX-UP	1	1 200	1 452



Term. ventil **COMBI ÚHLOVÝ chrom**, závit M30 × 1,5; ventil je konstrukčně umístěn pod tělesem, estetický design pro oblouková tělesa, vhodné pro dodatečnou montáž el. topné tyče. Závity pro připojení na měděné nebo plastové potrubí jsou G3/4" eurokonus.

	Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
pravý	TVC-12UP×G34CR	1	1 500	1 815
levý	TVC-12UL×G34CR	1	1 500	1 815



Uzavíratelné šroubení **COMBI ÚHLOVÉ chrom**, šroubení je konstrukčně umístěno pod tělesem, estetický design pro oblouková tělesa, vhodné pro dodatečnou montáž el. topné tyče. Závity pro připojení na měděné nebo plastové potrubí jsou G3/4" eurokonus.

	Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
pravé	SC-12UP×G34CR	1	1 300	1 573
levé	SC-12UL×G34CR	1	1 300	1 573

Designové armatury – středové připojení pro koupelnové žebříky



H-šroubení s integr. term. ventilem M30 × 1,5, s přednastavením pro střed. připojení, 2× adaptér A12, závity G3/4" eurokonus, pravo-levé připojení, s ruční hl. **ROHOVÉ chrom**.

	Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	HTV-R+A12-CR	1	1 350	1 634



H-šroubení s integr. term. ventilem M30 × 1,5, s přednastavením pro střed. připojení, 2× adaptér A12, závity G3/4" eurokonus, pravo-levé připojení, s ruční hl. **PRÍMÉ chrom**.

	Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	HTV-P+A12-CR	1	1 350	1 634



H-šroubení s integr. term. ventilem M30 × 1,5, s přednastavením pro středové připojení, 2× adaptér A12, závity G3/4" eurokonus, pravo-levé připojení, s term. hlavicí **ROHOVÉ chrom**.

	Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	HTV-R+A12-CR-TH	1	1 500	1 815



H-šroubení s integr. term. ventilem M30 × 1,5, s přednastavením pro středové připojení, 2× adaptér A12, závity G3/4" eurokonus, pravo-levé připojení, s term. hlavicí **PRÍMÉ chrom**.

	Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	HTV-P+A12-CR-TH	1	1 500	1 815



H-šroubení **COMBI** s integrovaným termostatickým ventilem M30 × 1,5, ventil je konstrukčně umístěn pod tělesem, estetický design pro oblouková tělesa, vhodné pro dodatečnou montáž el. topné tyče, 2× adaptér A12, závity G3/4" eurokonus, pravo-levé připojení, BY-PASS, **chrom**.

	Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
pravé	HTVC-P-CR	1	2 900	3 509
levé	HTVC-L-CR	1	2 900	3 509



H-šroubení **COMBI** s integrovaným termostatickým ventilem M30 × 1,5, ventil je konstrukčně umístěn pod tělesem, estetický design pro oblouková tělesa, vhodné pro dodatečnou montáž el. topné tyče, 2× adaptér A12, závity G3/4" eurokonus, pravo-levé připojení, BY-PASS, **chrom s termohlavicí**.

	Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
pravé	HTVC-P-CR-TH	1	3 050	3 691
levé	HTVC-L-CR-TH	1	3 050	3 691



Redukce 1/2" × 3/8" niklovaná.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
RED12×38	1/10	15	18



Radiátorová zátka 1/2" niklovaná.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
Z-12	1/10	17	21



Odvzdušňovací ventil 1/2" na šroubovák.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
OV-12	1/10	22	27



Odvzdušňovací ventil manuální.

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
1/8"	OVM-18	1/10	15	18
1/4"	OVM-14	1/10	17	21
3/8"	OVM-38	1/10	27	33
1/2"	OVM-12	1/10	41	50



TACONOVA automatický odvzdušňovací ventil.

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
1/8"	240.5417.000	1	112	136
1/4"	240.5418.000	1	112	136
3/8"	240.5419.000	1	118	143



TACONOVA automatický odvzdušňovací ventil.

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
1/2"	240.5420.000	1	140	169



Odvzdušňovací klíč pro radiátorová tělesa – kov.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
OVK	1/10	11	13



Automatický odvzdušňovací ventil 3/8" niklovaný, bez zpětné klapky.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
AOV-NI	1	136	165



Zpětná klapka pro AOV niklovaná.

3/8" × 3/8"
3/8" × 1/2"

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
ZK-38	1	27	33
ZK-12	1	37	45



Automatický odvzdušňovací ventil niklovaný včetně zpětné klapky.

3/8"
1/2"

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
AOV+ZK38NI	1	163	197
AOV+ZK12NI		173	209



TACONOVA automatický odvzdušňovací ventil 3/8", bez zpětné klapky.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
242.5072.001	1	196	237



Zpětná klapka 3/8" × 3/8" k odvzdušňovacímu ventilu TACONOVA.

3/8" × 3/8"
3/8" × 1/2"

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
220.5235.000	1	42	51
220.5236.000	1	70	85



TACONOVA automatický odvzdušňovací ventil včetně zpětné klapky.

3/8"
1/2"

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
242.5072.002	1	213	258
242.5072.021	1	224	271



Odvzdušňovací klíč pro radiátorová tělesa – kov.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
OVK2	1/10	10	12

1/2" x 1/2" F-F



Pojistné ventily závit 1/2" F-F
maximální provozní teplota 110 °C,
otevírací přetlak 20 %.


	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
1,8 bar	PV12-18	1/10	112	136
2 bar	PV12-2	1/10	112	136
2,5 bar	PV12-25	1/10	112	136
3 bar	PV12-3	1/10	112	136
3,5 bar	PV12-35	1/10	112	136
4 bar	PV12-4	1/10	112	136
5 bar	PV12-5	1/10	112	136
6 bar	PV12-6	1/10	112	136
7 bar	PV12-7	1/10	112	136
8 bar	PV12-8	1/10	112	136
10 bar	PV12-10	1/10	179	217

3/4" x 3/4" F-F



Pojistné ventily závit 1" F-F
maximální provozní teplota 110 °C,
otevírací přetlak 20 %.

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
1,8 bar	PV1-18	1/10	250	303
2,5 bar	PV1-25	1/10	250	303
3 bar	PV1-3	1/10	250	303
4 bar	PV1-4	1/10	250	303
6 bar	PV1-6	1/10	250	303
8 bar	PV1-8	1/10	250	303

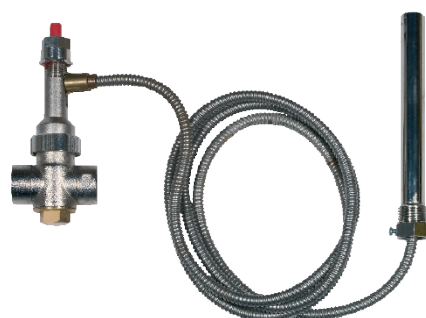

Pojistný ventil do
chladicí smyčky.

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
1/2"	PV-CHS12	1	1 370	1 658
3/4"	PV-CHS34	1	1 370	1 658

1/2" x 1/2" M-F



Pojistné ventily závit 1/2" M-F
maximální provozní teplota 110 °C,
otevírací přetlak 20 %.

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
1,8 bar	PV12M-18	1/10	122	148
2 bar	PV12M-2	1/10	122	148
2,5 bar	PV12M-25	1/10	122	148
3 bar	PV12M-3	1/10	122	148
3,5 bar	PV12M-35	1/10	122	148
4 bar	PV12M-4	1/10	122	148
5 bar	PV12M-5	1/10	122	148
6 bar	PV12M-6	1/10	122	148
7 bar	PV12M-7	1/10	122	148
8 bar	PV12M-8	1/10	122	148
10 bar	PV12M-10	1/10	198	240

Pojistné ventily k el. bojleru

Skupina 3



Slovarm TE-2852 pojistný ventil
k el. bojleru (náhrada za TE-2848).

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
1/2"	TE-2852-12	1	477	577
3/4"	TE-2852-34	1	496	600

3/4" x 3/4" F-F



Pojistné ventily závit 3/4" F-F
maximální provozní teplota 110 °C,
otevírací přetlak 20 %.


	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
1,8 bar	PV34-18	1/10	171	207
2 bar	PV34-2	1/10	171	207
2,5 bar	PV34-25	1/10	171	207
3 bar	PV34-3	1/10	171	207
3,5 bar	PV34-35	1/10	171	207
4 bar	PV34-4	1/10	171	207
5 bar	PV34-5	1/10	171	207
6 bar	PV34-6	1/10	171	207
7 bar	PV34-7	1/10	171	207
8 bar	PV34-8	1/10	171	207
10 bar	PV34-10	1/10	254	307

Skupina 3



Slovarm TE-1847 Pojistný ventil
k el. bojleru.

	Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
1/2"	TE-1847-12	1	796	963
3/4"	TE-1847-34	1	852	1 031

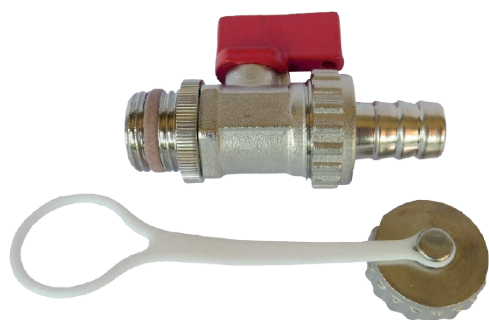

Vypouštěcí kulový kohout V&G/FORNARA 1/2" s hadicovou přípojkou 3/4", kovová páčka, niklovaný.

Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
VYP-12	15/150	96	116
VYP-12F	1/100	135	163

Armatury pro podlahové vytápění



RTL ventil ROHOVÝ s hlavicí, pro regulaci podlahového vytápění omezením teploty zpátečky, závit 1/2" x 1/2".

Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
RTL-R	1	629	761



RTL ventil PŘÍMÝ s hlavicí, pro regulaci podlahového vytápění omezením teploty zpátečky, závit 1/2" x 1/2".

Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
RTL-P	1	629	761



RTL ventil ROHOVÝ se závitem G3/4" eurokonus, s hlavicí, pro regulaci podlahového vytápění omezením teploty zpátečky, závit 1/2" x G3/4".

Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
RTL-RxG34	1	629	761



RTL ventil PŘÍMÝ se závitem G3/4" eurokonus, s hlavicí, pro regulaci podlahového vytápění omezením teploty zpátečky, závit 1/2" x G3/4".

Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
RTL-PxG34	1	629	761



RTL-BOX kompaktní řešení regulace podlahového vytápění, omezením teploty zpátečky RTL ventilem s hlavicí. Ovládání hlavice externě.

Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
RTL-BOX	1	1 654	2 001



RTL-BOX 2 kompaktní řešení regulace podlahového vytápění, omezením teploty zpátečky RTL ventilem s hlavicí. Ovládání hlavice uvnitř skříně.

Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
RTL-BOX 2	1	1 654	2 001



RTL-BOX 3 MULTIFUNKČNÍ řešení regulace podlahového vytápění, omezením teploty zpátečky RTL ventilem s hlavicí a termostatickým ventilem pro ovládání teploty v místnosti.

Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
RTL-BOX 3	1	1 995	2 414



RTL-BOX 4 MULTIFUNKČNÍ řešení regulace podlahového vytápění, omezením teploty zpátečky RTL ventilem s hlavicí a termostatickým ventilem s termickým pohonem pro ovládání teploty v místnosti.

Objednací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
RTL-BOX 4-230NC	1	2 625	3 176
RTL-BOX 4-230NO	1	2 625	3 176
RTL-BOX 4-24NC	1	2 625	3 176
RTL-BOX 4-24NO	1	2 625	3 176



Příložný termostat pro čerpadlo, bílý
0–90 °C.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
PTC	1	290	351



Příložný termostat pro čerpadlo,
oranžový 20–90 °C.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
PTC-2	1	290	351



Jímkový termostat, 1/2" délka
100 mm, bílý 0–90 °C.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
JTC	1	290	351



Jímkový termostat, 1/2" délka
100 mm, oranžový 0–90 °C.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
JTC-2	1	290	351



Kapilárový termostat, délka kapiláry
1 m, 0–90 °C.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
KTC	1	290	351



Termoelektrický pohon, závit
M30 × 1,5 230 V / 24 V bez proudu
otevřeno NO / zavřeno NC.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TRP-230NO	1	399	483
TRP-230NC	1	399	483
TRP-24NO	1	399	483
TRP-24NC	1	399	483



Termoelektrický pohon MINI,
závit M30 × 1,5, 230 V bez proudu
zavřeno NC.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TRP-MINI-230NC	1	399	483



Pokojevý termostat PT91 manuální,
5–30 °C, 230 V, provozní led
kontrolka.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
PT91	1	299	362

Skupina 2



El. topné tyče s termostatem
pro koupelnové radiátory barva
bílá / chrom, 300 / 600 / 900 W.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
ETT-300	1	1 351	1 635
ETT-600	1	1 390	1 682
ETT-900	1	1 467	1 775
ETT-300 CR	1	1 487	1 799
ETT-600 CR	1	1 526	1 846
ETT-900 CR	1	1 601	1 938



Teploměr příložený
0–120 °C, Ø 63 mm.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TP	1	125	151



Teploměr s jímkou 1/2"
0–120 °C, Ø 63 mm.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TJ	1	194	235



Termomanometr 1/2", zadní
0–120 °C, 0–6 bar, Ø 80 mm.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
TM	1	309	374



Tlakoměr spodní pro měření tlaku v rozvodech topení, vody a stlačeného vzduchu, závit 1/4", Ø 63, tlaky 0–4 bar; 0–6 bar; 0–10 bar.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
M63-4S	1	131	159
M63-6S	1	131	159
M63-10S	1	131	159



Tlakoměr zadní pro měření tlaku v rozvodech topení, vody a stlačeného vzduchu, závit 1/4", Ø 63, tlaky 0–4 bar; 0–6 bar; 0–10 bar.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
M63-4Z	1	131	159
M63-6Z	1	131	159
M63-10Z	1	131	159



Redukce 3/8" M × 1/4" F mosaz pro manometry.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
RED 38 × 14	1	10	12



Nátrubek 1" s vnějším závitem, černý.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
N1M	1	39	47



Nátrubek 1" s vnitřním závitem, černý.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
N1F	1	26	31



Matice G 6/4" černá.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
G64	1	27	33



SET – matice G6/4" + nátrubek 1" s vnějším závitem.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
G64 × 1M	1	66	80



SET – matice G6/4" + nátrubek 1" s vnitřním závitem.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
G64 × 1F	1	53	64



Růžice radiátorová 5/4" slepá.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
972125	1	49	59
974125	1	49	59

Růžice radiátorová 5/4" ×

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
1/4" Pravá ex.	1	52	63
1/4" Levá ex.	1	53	63
3/8" Pravá	1	52	63
3/8" Levá	1	53	63
1/2" Pravá	1	52	63
1/2" Levá	1	53	63
3/4" Pravá	1	52	63
3/4" Levá	1	53	63
1" Pravá	1	52	63
1" Levá	1	53	63
těsnění	1	12	15



1/4" Pravá ex.

1/4" Levá ex.

3/8" Pravá

3/8" Levá

1/2" Pravá

1/2" Levá

3/4" Pravá

3/4" Levá

1" Pravá

1" Levá

těsnění



Vsuvka 5/4" Pravo / Levá.

Objednáací číslo	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
598125	1	60	73



TacoSetter Inline 100, regulace, zobrazení a omezení průtoku, teplota 100 °C, závit **G x Rp 3/4" x 1/2"**.

Objednáací číslo	l/min.	kvs	Kč bez DPH
223.1202.000	0,3–1,5	0,25	616
223.1203.000	0,6–2,4	0,6	616
223.1204.000	1–3,5	1,35	616
223.1208.000	2–8	1,8	616
223.1209.000	3–12	1,85	616



TacoSetter Inline 100, regulace, zobrazení a omezení průtoku, teplota 100 °C, závit **G x G 3/4" x 3/4"**.

Objednáací číslo	l/min.	kvs	Kč bez DPH
223.1233.000	0,6–2,4	0,6	616
223.1234.000	1–3,5	1,35	616
223.1238.000	2–8	1,8	616
223.1239.000	3–12	1,85	616
závit G x G 1" x 1"			
223.1300.000	4–15	5	1 131
223.1302.000	4–16	5	1 131
223.1305.000	10–40	5	1 131



TacoSetter Inline 100, regulace, zobrazení a omezení průtoku, teplota 100 °C, závit **G x Rp 3/4" x 1/2"** odolný proti korozi.

Objednáací číslo	l/min.	kvs	Kč bez DPH
223.1204.104	1–3,5	1,35	742
223.1208.104	2–8	1,8	742
223.1209.104	3–12	1,85	742



TacoSetter Inline 100, regulace, zobrazení a omezení průtoku, teplota 100 °C, závit **G x G 3/4" x 3/4"** odolný proti korozi.

Objednáací číslo	l/min.	kvs	Kč bez DPH
223.1232.104	0,3–1,5	0,25	742
223.1233.104	0,6–2,4	0,6	742
223.1234.104	1–3,5	1,35	742
223.1238.104	2–8	1,8	742



TacoSetter Inline 130, regulace, zobrazení a omezení průtoku, teplota 130 °C, závit **G x G 1" x 1"** ploché těsnění, glykolová stupnice.


Objednáací číslo	l/min.	kvs	Kč bez DPH
223.7556.334	1,5–6	1,8	1 378
223.7566.334	4–16	4,76	1 378
223.7576.334	8–28	5,44	1 378




TacoSetter Inline 130, regulace, zobrazení a omezení průtoku, teplota 130 °C, závit **G x G 1" x 1"** ploché těsnění, stupnice vody.

Objednáací číslo	l/min.	kvs	Kč bez DPH
223.7586.000	10–40	5	1 378

TacoSetter Bypass 100, regulace, zobrazení a omezení průtoku, teplota 100 °C, závit **Rp x Rp**.




Objednáací číslo	l/min.	Rp/kvs	Kč bez DPH
223.2262.000	2–8	1/2"–1,95	3 108
223.2361.000	2–8	3/4"–1,95	3 108
223.2360.000	4–15	3/4"–3,3	3 108
223.2362.000	8–30	3/4"–5	3 108
223.2460.000	6–20	1"–5,1	3 276
223.2461.000	10–40	1"–8,1	3 276
223.2561.000	20–70	5/4"–17	4 032
223.2661.000	30–120	6/4"–30	5 348
223.2861.000	50–200	2"–54	5 964



TacoSetter Bypass 100, regulace, zobrazení a omezení průtoku, teplota 100 °C, závit **G x G**.

Objednáací číslo	l/min.	G/kvs	Kč bez DPH
223.2272.000	2–8	1"–2,2	3 108
223.2370.000	4–15	1"–3,3	3 108
223.2372.000	8–30	1"–5	3 108
223.2470.000	6–20	5/4"–5,1	3 276
223.2471.000	10–40	5/4"–8,1	3 276
223.2571.000	20–70	6/4"–17	4 032



TacoSetter Bypass 130 Solar, regulace, zobrazení a omezení průtoku, teplota 130 °C, závit **Rp x Rp**.

Objednáací číslo	l/min.	Rp/kvs	Kč bez DPH
223.2380.000	2–12	3/4"–2,2	3 472
223.2381.000	8–20	3/4"–5	3 472
223.2482.000	10–40	1"–8,1	3 584



TacoSetter Bypass 130 Solar, regulace, zobrazení a omezení průtoku, teplota 130 °C, závit **G x G**.

Objednáací číslo	l/min.	Rp/kvs	Kč bez DPH
223.2380.350	2–12	1"–2,2	3 472
223.2381.350	8–20	1"–5	3 742
223.2482.350	10–40	5/4"–8,1	3 584

je špičkový systém skládající se z vícevrstvých plastových trubek a různých typů tvarovek. Je určen pro výstavbu a rekonstrukce obytných nebo komerčních budov, obchodních center, nemocnic, hotelů, kancelářských budov, škol, továren apod.

- Vhodný pro instalace:
- sanitárních rozvodů teplé a studené pitné vody
 - vytápění nebo chlazení
 - sálavých vytápěcích a chladících zařízení - podlahové, nástěnné a stropní
 - rozvodů stlačeného vzduchu
 - v technických a průmyslových zařízeních

Síťovaný polyetylén PE-Xb garantuje vynikající mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti (např. odolnost proti ořezu, korozi a chemikáliím, hygieničnost) a na tupo svařená hliníková fólie posiluje mechanickou odolnost tím, že dodává produktu výbornou ohebnost a tažnost (např. odolnost proti vysokým teplotám a tlakům, rozměrová stabilita, nepropustnost kyslíku a světla, které podporují v plastových trubkách růst řas a korozi kovových součástí zařízení, nízká teplotní roztažnost).

Skladba jednotlivých vrstev u kompozitních trubek

Vnější vrstva

Vyrobena ze síťovaného polyetylénu PE-Xb a mechanicky, elektricky a chemicky chrání hliníkovou vrstvu; zabraňuje tomu, aby byla prostřední vrstva vystavena nárazům a ořezu nebo aby ji elektrochemickou agresivitou ohrožovala voda, cement a jiné látky obsažené v zemi.

Prostřední vrstva

Tvoří ji trubka z hliníkové slitiny, která je podélně na tupo svařená; garantuje absolutní nepropustnost kyslíku a světla a dodává trubce mimořádnou mechanickou odolnost a ohebnost při pokládce.

Spojovací vrstva

Tvoří je velmi účinné lepidlo, které spojuje prostřední hliníkovou trubku s vnější a vnitřní vrstvou.

Vnitřní vrstva


Tvoří ji trubka ze síťovaného polyetylénu PE-Xb s certifikací pro rozvody pitné vody. Vyznačuje se navíc mimořádně hladkým povrchem, který brání usazování vodního kamene a také zaručuje nižší tlakové ztráty.

Životnost systému je garantována produkto-
vými normami na dobu alespoň 50 let; během
této doby je povoleno používání systému při
tlaku 10 baru a při teplotách až do 95 °C.


Teplotní roztažnost je asi 8 krát nižší než
u plastových trubek a podobá se roztažnos-
ti kovových trubek. Potrubí je v porovnání
s kovovými trubkami mimořádně lehké: váží
pouze 1/3 v porovnání s odpovídající měděnou
trubkou a 1/10 v porovnání s odpovídající oce-
lovou trubkou.

Jednotlivé komponenty systému PEX-AL-PEX
jsou vyráběny v EU renomovanými a značko-
vými výrobci pomocí moderních technologií
s důrazem na nejvyšší kvalitu.

Široká škála průměrů trubek od DN 14 mm do DN 90 mm

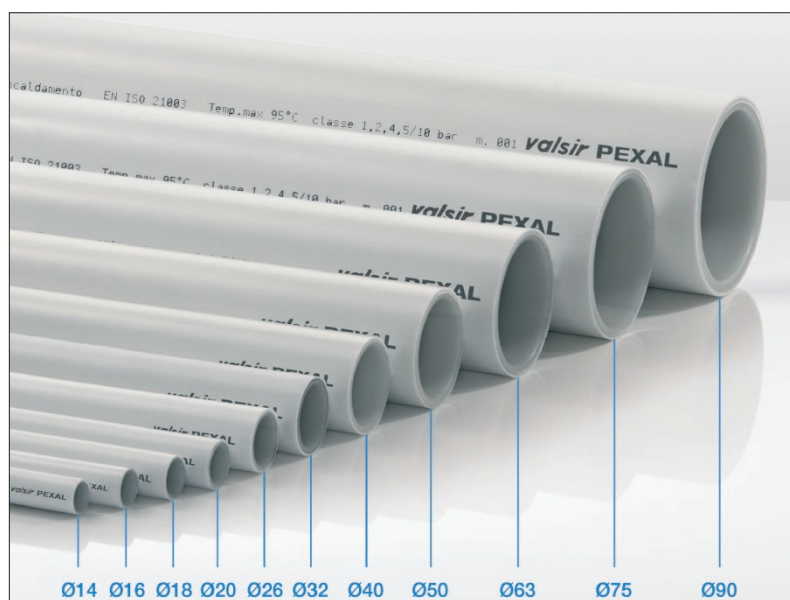



Vícevrstvé trubky PEX-AL-PEX pro rozvody pitné vody a topení


	Objednací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	PEX-AL-PEX 16 × 2S	Potrubí PEX-AL-PEX 16 × 2 – SESTA 95 °C / 10 bar, role	200	25	30
	PEX-AL-PEX 20 × 2S	Potrubí PEX-AL-PEX 20 × 2 – SESTA 95 °C / 10 bar, role	100	26	44
	PEX-AL-PEX 26 × 3S	Potrubí PEX-AL-PEX 26 × 3 – SESTA 95 °C 10 bar, role	50	72	87
	PEX-AL-PEX 32 × 3S	Potrubí PEX-AL-PEX 32 × 3 – SESTA 95 °C / 10 bar, role	50	111	134


Lisovací nářadí a příslušenství pro PEX-AL-PEX

Skupina zboží N


	Objednací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	KAL UNI	Univerzální kalibr pro potrubí PEX-AL-PEX pro dimenze 16 × 2, 20 × 2, 26 × 3, 32 × 3	1	509	616


	Objednací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	PRU 16-I	Ohýbací pružina vnitřní na potrubí PEX-AL-PEX 16 × 2 mm	1	60	73
	PRU 20-I	Ohýbací pružina vnitřní na potrubí PEX-AL-PEX 20 × 2 mm	1	70	85
	PRU 26-I	Ohýbací pružina vnitřní na potrubí PEX-AL-PEX 26 × 3 mm	1	80	97
	PRU 32-I	Ohýbací pružina vnitřní na potrubí PEX-AL-PEX 32 × 3 mm	1	90	109
	PRU16 × 2	Ohýbací pružina vnější na potrubí PEX-AL-PEX 16 × 2 mm	1	120	145
	PRU20 × 2	Ohýbací pružina vnější na potrubí PEX-AL-PEX 20 × 2 mm	1	130	157
	PRU26 × 3	Ohýbací pružina vnější na potrubí PEX-AL-PEX 26 × 3 mm	1	150	182
PRU32 × 3	Ohýbací pružina vnější na potrubí PEX-AL-PEX 32 × 3 mm	1	180	218	

	Objednací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	SET LC-LK-TH	Sada lisovacích kleští s čelistmi 16-20-26-32 profil „TH“ včetně kufru	1	2 999	3 629


	Objednací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	SET LC-LK360-TH	Sada lisovacích kleští s rotační hlavou 360° s čelistmi 16-18-20-26-32 profil „TH“ včetně kufru	1	3 700	4 477

Lisovací nářadí a příslušenství pro PEX-AL-PEX


	Objednávací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	RN-1	Nůžky na řezání plastových trubek PEX-AL-PEX do 42 mm.	1	180	218


	Objednávací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	RN-2	Nůžky na řezání plastových trubek PEX-AL-PEX do 42 mm.	1	220	266

Lisovací fitinky pro profily „TH“ – „H“ – „U“* – „B“ – „F“


	Spojka – S	Objednávací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	S 16 × 16	Spojka 16 × 2 – 16 × 2	50	66	80	
	S 20 × 20	Spojka 20 × 2 – 20 × 2	40	88	106	
	S 26 × 26	Spojka 26 × 3 – 26 × 3	20	132	160	
	S 32 × 32	Spojka 32 × 3 – 32 × 3	15	191	231	
	S 40 × 40	Spojka 40 × 3,5 – 40 × 3,5	9	419	507	


	Spojka redukovaná – SR	Objednávací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	SR 20 × 16	Spojka redukovaná 20 × 2 – 16 × 2	40	98	119	
	SR 26 × 16	Spojka redukovaná 26 × 3 – 16 × 2	30	132	160	
	SR 26 × 20	Spojka redukovaná 26 × 3 – 20 × 2	30	132	160	
	SR 32 × 16	Spojka redukovaná 32 × 3 – 16 × 2	15	191	231	
	SR 32 × 20	Spojka redukovaná 32 × 3 – 20 × 2	15	213	258	
	SR 32 × 26	Spojka redukovaná 32 × 3 – 26 × 3	15	191	231	
	SR 40 × 26	Spojka redukovaná 40 × 3,5 – 26 × 3	10	419	507	
SR 40 × 32	Spojka redukovaná 40 × 3,5 – 32 × 3	10	419	507		


	Spojka s vnějším závitem – SM	Objednávací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	SM 16 × 12	Spojka s vnějším závitem 16 × 2 – 1/2" M	50	50	61	
	SM 16 × 34	Spojka s vnějším závitem 16 × 2 – 3/4" M	40	78	94	
	SM 20 × 12	Spojka s vnějším závitem 20 × 2 – 1/2" M	40	61	74	
	SM 20 × 34	Spojka s vnějším závitem 20 × 2 – 3/4" M	40	78	94	
	SM 26 × 34	Spojka s vnějším závitem 26 × 3 – 3/4" M	25	104	126	
	SM 26 × 1	Spojka s vnějším závitem 26 × 3 – 1" M	25	177	214	
	SM 32 × 1	Spojka s vnějším závitem 32 × 3 – 1" M	20	153	185	
SM 40 × 54	Spojka s vnějším závitem 40 × 3,5 – 5/4" M	12	317	384		


	Spojka s vnitřním závitem – SF	Objednávací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	SF 16 × 12	Spojka s vnitřním závitem 16 × 2 – 1/2" F	50	56	68	
	SF 16 × 34	Spojka s vnitřním závitem 16 × 2 – 3/4" F	40	70	85	
	SF 20 × 12	Spojka s vnitřním závitem 20 × 2 – 1/2" F	40	70	85	
	SF 20 × 34	Spojka s vnitřním závitem 20 × 2 – 3/4" F	40	81	98	
	SF 26 × 34	Spojka s vnitřním závitem 26 × 3 – 3/4" F	25	103	125	
	SF 26 × 1	Spojka s vnitřním závitem 26 × 3 – 1" F	20	180	218	
SF 32 × 1	Spojka s vnitřním závitem 32 × 3 – 1" F	20	153	185		


Lisovací fitinky pro profily „TH” – „H” – „U”* – „B” – „F”


Spojka rozebíratelná s plochým těsněním – SFR 	Objednáací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	SFR 16 × 12	Spojka roz. 16 × 2 – 1/2" F s plochým těsněním	50	82	99
	SFR 20 × 12	Spojka roz. 20 × 2 – 1/2" F s plochým těsněním	40	88	106
	SFR 20 × 34	Spojka roz. 20 × 2 – 3/4" F s plochým těsněním	40	102	123
	SFR 26 × 34	Spojka roz. 26 × 3 – 3/4" F s plochým těsněním	20	153	185
	SFR 26 × 1	Spojka roz. 26 × 3 – 1" F s plochým těsněním	20	183	221
	SFR 32 × 1	Spojka roz. 32 × 3 – 1" F s plochým těsněním		na dotaz	

Spojka rozebíratelná s kónickým těsněním – SFR EK 	Objednáací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	SFR-EK 16 × 34	Spojka roz. 16 × 2 – 3/4" EK s kónickým těsněním	50	84	102
	SFR-EK 20 × 34	Spojka roz. 20 × 2 – 3/4" EK s kónickým těsněním	50	92	111


Koleno – K 	Objednáací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	K 16 × 16	Koleno 16 × 2 – 16 × 2	50	76	92
	K 20 × 20	Koleno 20 × 2 – 20 × 2	30	100	121
	K 26 × 26	Koleno 26 × 3 – 26 × 3	20	150	182
	K 32 × 32	Koleno 32 × 3 – 32 × 3	12	236	286
	K 40 × 40	Koleno 40 × 3,5 – 40 × 3,5	6	468	566


Koleno s vnějším závitem – KM 	Objednáací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	KM 16 × 12	Koleno s vnějším závitem 16 × 2 – 1/2" M	50	59	71
	KM 20 × 12	Koleno s vnějším závitem 20 × 2 – 1/2" M	30	76	92
	KM 20 × 34	Koleno s vnějším závitem 20 × 2 – 3/4" M	30	87	105
	KM 26 × 34	Koleno s vnějším závitem 26 × 3 – 3/4" M	20	130	157
	KM 26 × 1	Koleno s vnějším závitem 26 × 3 – 1" M	15	173	209
	KM 32 × 1	Koleno s vnějším závitem 32 × 3 – 1" M	15	182	220
	KM 40 × 54	Koleno s vnějším závitem 40 × 3,5 – 5/4" M	8	392	474


Koleno s vnitřním závitem – KF 	Objednáací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	KF 16 × 12	Koleno s vnitřním závitem 16 × 2 – 1/2" F	50	60	73
	KF 20 × 12	Koleno s vnitřním závitem 20 × 2 – 1/2" F	30	77	93
	KF 20 × 34	Koleno s vnitřním závitem 20 × 2 – 3/4" F	30	87	105
	KF 26 × 34	Koleno s vnitřním závitem 26 × 3 – 3/4" F	20	136	165
	KF 26 × 1	Koleno s vnitřním závitem 26 × 3 – 1" F	15	179	217
	KF 32 × 1	Koleno s vnitřním závitem 32 × 3 – 1" F	15	199	241


Koleno rozebíratelné s plochým těsněním – KFR 	Objednáací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	KFR 16 × 12	Koleno roz. 16 × 2 – 1/2" F s plochým těsněním	25	98	119
	KFR 16 × 34	Koleno roz. 16 × 2 – 3/4" F s plochým těsněním	25	107	129
	KFR 20 × 12	Koleno roz. 20 × 2 – 1/2" F s plochým těsněním	25	104	126
	KFR 20 × 34	Koleno roz. 20 × 2 – 3/4" F s plochým těsněním	25	108	131


Lisovací fitinky pro profily „TH” – „H” – „U”* – „B” – „F”


	Objednávací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	K16 × 250 × CU15	Lisovací koleno s niklovanou trubkou CU15 – délka 250 mm	50	193	234


	Objednávací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	N 16 × 12	Nástěnka – N 16 × 2 – 1/2"	25	83	100
	N 20 × 12	Nástěnka – N 20 × 2 – 1/2"	25	101	122
	N 20 × 34	Nástěnka – N 20 × 2 – 3/4"	15	158	191
	N 26 × 34	Nástěnka – N 26 × 3 – 3/4"	15	172	208

	Objednávací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	PN 16 × 12 × 16	Průchozí nástěnka 16 × 2 – 1/2" – 16 × 2	1	293	355
	PN 20 × 12 × 20	Průchozí nástěnka 20 × 2 – 1/2" – 20 × 2	1	301	634


	Objednávací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	PNR 16 × 12 × 16	Průchozí nástěnka rohová 16 × 2 – 1/2" – 16 × 2	1	265	321
	PNR 20 × 12 × 20	Průchozí nástěnka rohová 20 × 2 – 1/2" – 20 × 2	1	288	348


	Objednávací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	PNP 16 × 12 × 16	Průchozí nástěnka přímá 16 × 2 – 1/2" – 16 × 2	1	311	376
	PNP 20 × 12 × 20	Průchozí nástěnka přímá 20 × 2 – 1/2" – 20 × 2	1	317	384


	Objednávací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	DN 16 × 12	Dvojitá nástěnka 16 × 2 – 1/2"	10	280	339
	DN 20 × 12	Dvojitá nástěnka 20 × 2 – 1/2"	10	288	348

	Objednávací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	DNP 16 × 12 × 16	Dvojitá nástěnka průchozí 16 × 2 – 1/2" – 16 × 2	1	756	915
	DNP 20 × 12 × 20	Dvojitá nástěnka průchozí 20 × 2 – 1/2" – 20 × 2	1	771	933

Lisovací fitinky pro profily „TH” – „H” – „U”* – „B” – „F”

Dvojitá nástěnka koncová – DNK 	Objednáací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	DNK 16 × 12 × 16	Dvojitá nástěnka koncová 16 × 2 – 1/2" – 16 × 2	1	720	871
	DNK 20 × 12 × 20	Dvojitá nástěnka koncová 20 × 2 – 1/2" – 20 × 2	1	720	871


T-kus – T 	Objednáací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	T 16 × 16 × 16	T-kus 16 × 2 – 16 × 2 – 16 × 2	25	104	126
	T 20 × 20 × 20	T-kus 20 × 2 – 20 × 2 – 20 × 2	20	130	157
	T 26 × 26 × 26	T-kus 26 × 3 – 26 × 3 – 26 × 3	15	212	257
	T 32 × 32 × 32	T-kus 32 × 3 – 32 × 3 – 32 × 3	6	331	401
	T 40 × 40 × 40	T-kus 40 × 3,5 – 40 × 3,5 – 40 × 3,5	3	701	848


T-kus redukovaný – TR 	Objednáací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	TR 16 × 20 × 16	T-kus redukovaný 16 × 2 – 20 × 2 – 16 × 2	20	130	157
	TR 20 × 16 × 16	T-kus redukovaný 20 × 2 – 16 × 2 – 16 × 2	20	130	157
	TR 20 × 16 × 20	T-kus redukovaný 20 × 2 – 16 × 2 – 20 × 2	20	130	157
	TR 20 × 20 × 16	T-kus redukovaný 20 × 2 – 20 × 2 – 16 × 2	20	130	157
	TR 16 × 26 × 16	T-kus redukovaný 16 × 2 – 26 × 3 – 16 × 2	15	212	257
	TR 20 × 26 × 20	T-kus redukovaný 20 × 2 – 26 × 3 – 20 × 2	15	212	257
	TR 26 × 16 × 16	T-kus redukovaný 26 × 3 – 16 × 2 – 16 × 2	15	212	257
	TR 26 × 20 × 16	T-kus redukovaný 26 × 3 – 20 × 2 – 16 × 2	15	212	257
	TR 26 × 16 × 20	T-kus redukovaný 26 × 3 – 16 × 2 – 20 × 2	15	212	257
	TR 26 × 20 × 20	T-kus redukovaný 26 × 3 – 20 × 2 – 20 × 2	15	212	257
	TR 26 × 26 × 16	T-kus redukovaný 26 × 3 – 26 × 3 – 16 × 2	15	212	257
	TR 26 × 16 × 26	T-kus redukovaný 26 × 3 – 16 × 2 – 26 × 3	15	212	257
	TR 26 × 26 × 20	T-kus redukovaný 26 × 3 – 26 × 3 – 20 × 2	15	212	257
	TR 26 × 20 × 26	T-kus redukovaný 26 × 3 – 20 × 2 – 26 × 3	15	212	257
	TR 26 × 32 × 26	T-kus redukovaný 26 × 3 – 32 × 3 – 26 × 3	9	331	401
	TR 32 × 16 × 32	T-kus redukovaný 32 × 3 – 16 × 2 – 32 × 3	9	331	401
	TR 32 × 20 × 32	T-kus redukovaný 32 × 3 – 20 × 2 – 32 × 3	9	331	401
	TR 32 × 26 × 26	T-kus redukovaný 32 × 3 – 26 × 3 – 26 × 3	9	331	401
	TR 32 × 32 × 20	T-kus redukovaný 32 × 3 – 32 × 3 – 20 × 2	9	331	401
TR 32 × 32 × 26	T-kus redukovaný 32 × 3 – 32 × 3 – 26 × 3	9	331	401	
TR 32 × 26 × 32	T-kus redukovaný 32 × 3 – 26 × 3 – 32 × 3	9	331	401	
TR 40 × 26 × 40	T-kus redukovaný 40 × 3,5 – 26 × 3 – 40 × 3,5	4	701	848	
TR 40 × 32 × 40	T-kus redukovaný 40 × 3,5 – 32 × 3 – 40 × 3,5	4	701	848	

T-kus s vnějším závitem – TM 	Objednáací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	TM 16 × 12 × 16	T-kus s vnějším závitem 16 × 2 – 1/2" M–16 × 2	25	95	115
	TM 20 × 12 × 20	T-kus s vnějším závitem 20 × 2 – 1/2" M–20 × 2	20	118	143
	TM 20 × 34 × 20	T-kus s vnějším závitem 20 × 2 – 3/4" M–20 × 2	20	135	163
	TM 26 × 34 × 26	T-kus s vnějším závitem 26 × 3 – 3/4" M–26 × 3	15	201	243
	TM 32 × 1 × 32	T-kus s vnějším závitem 32 × 3 – 1" M–32 × 3	10	295	357

Lisovací fitinky pro profily „TH” – „H” – „U”* – „B” – „F”

T-kus s vnitřním závitem – TF 	Objednací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	TF 16 × 12 × 16	T-kus s vnitřním závitem 16 × 2 – 1/2" F–16 × 2	25	96	116
	TF 20 × 12 × 20	T-kus s vnitřním závitem 20 × 2 – 1/2" F–20 × 2	20	125	151
	TF 20 × 34 × 20	T-kus s vnitřním závitem 20 × 2 – 3/4" F–20 × 2	20	134	162
	TF 26 × 34 × 26	T-kus s vnitřním závitem 26 × 3 – 3/4" F–26 × 3	15	201	243
	TF 32 × 1 × 32	T-kus s vnitřním závitem 32 × 3 – 1" F–32 × 3	10	276	334

Záslepka – ZL 	Objednací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	ZL 16	Záslepka 16 × 2	1	99	120
	ZL 20	Záslepka 20 × 2	1	121	146
	ZL 26	Záslepka 26 × 3	1	161	195
	ZL 32	Záslepka 32 × 3	1	193	234
	ZL 40	Záslepka 40 × 3,5	1	342	414

	Objednací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	LO16	Náhradní lisovací objímka 16	1	11	13
	LO20	Náhradní lisovací objímka 20	1	12	15
	LO26	Náhradní lisovací objímka 26	1	23	28
	LO32	Náhradní lisovací objímka 32	1	30	36
	LO40	Náhradní lisovací objímka 40	1	39	47
	PK16	Náhradní plastový kroužek 16	1	6	7
	PK20	Náhradní plastový kroužek 20	1	7	8
	PK26	Náhradní plastový kroužek 26	1	9	11
	PK32	Náhradní plastový kroužek 32	1	12	15
PK40	Náhradní plastový kroužek 40	1	14	17	

	Objednací číslo	Název	Bal.	Kč bez DPH	Kč s DPH
	NO 16	Náhradní objímka 16	1	16	19
	NO 20	Náhradní objímka 20	1	29	35
	NO 26	Náhradní objímka 26	1	33	40
	NO 32	Náhradní objímka 32	1	40	48
	NO 40	Náhradní objímka 40	1	86	104



1. ODŘEZÁNÍ TRUBKY

Trubku odřežeme kolmo na požadovanou délku. Řez vedeme otáčivým pohybem v rozsahu 90° při současném vyvíjení tlaku.

2. KALIBRACE A OPRACOVÁNÍ

Konec trubky zkalibrujeme pomocí kalibru odpovídající dimenze, čímž zajistíme přesný kruhovitý rozměr trubky a zároveň srazíme ostré hrany vnitřní strany trubky.



3. NASUNUTÍ TVAROVKY


Tvarovku nasuneme na trubku až na doraz. Správná hloubka zasunutí je taková, kde přes kontrolní otvor v tvarovce vidíme procházející trubku.

4. ZALISOVÁNÍ SPOJE

Pomocí elektrických nebo ručních kleští provedeme zalisování spoje. Plastový kroužek zajistí správnou polohu čelistí a tvarovky (viz obrázky). Lisování provádět pouze pomocí speciálního nářadí.




PROFIL „TH“

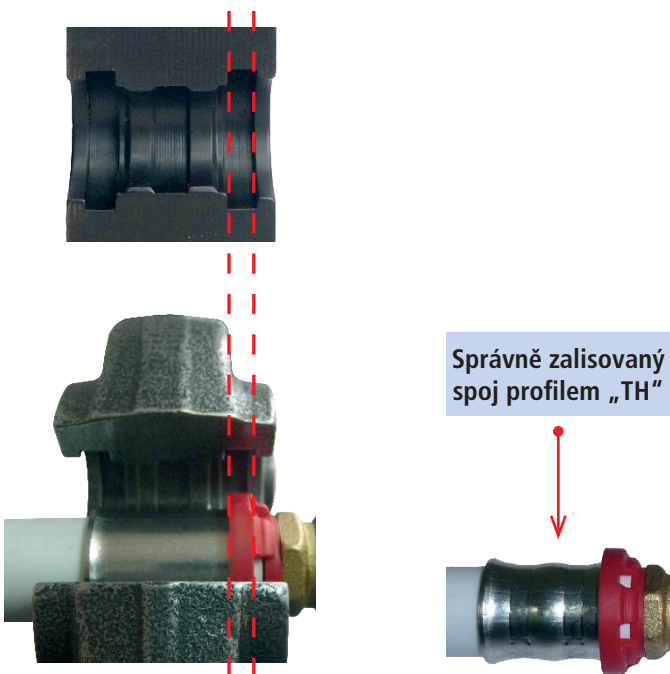

Správně zalisovaný spoj profilem „TH“

PROFIL „U“

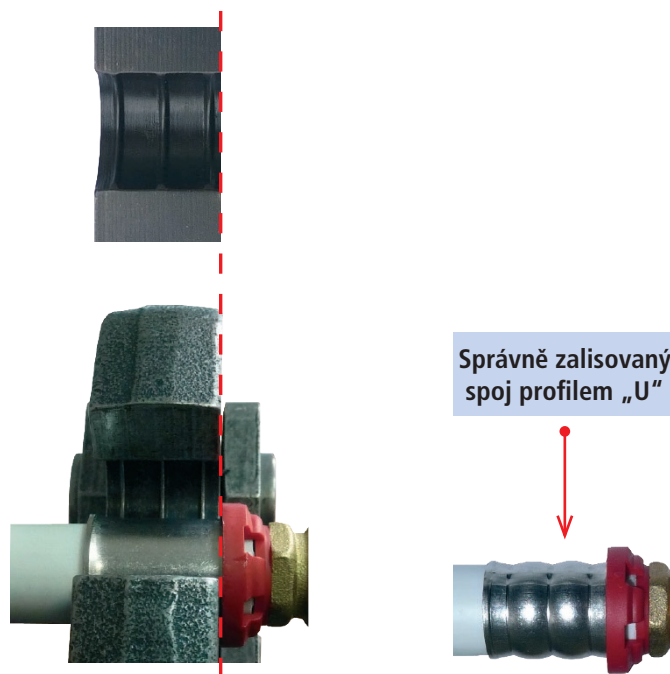

Správně zalisovaný spoj profilem „U“

POZOR

LISOVÁNÍ SE PROVÁDÍ PŘES OBJÍMKU

V čelistech „TH“ a „B“ je naváděcí drážka, která se nasadí vždy na objímku lisovacího fitinku.

POZOR



LISOVÁNÍ SE PROVÁDÍ ZA OBJÍMKOU

Čelisti s profilem „U“ a „H“ se přiloží vždy těsně za objímku fitinku.

* Lisovací profil „U“ je standardně určen pro rozměr potrubí 25 mm. Profil „U“ 26 je nestandardní a je vyráběn speciálně pro Univerzální fitinky a PEX THERM v dimenzích 26 × 3. Nelze používat pro jiné systémy. V případě dotazů kontaktujte naši technickou podporu.



Sestava rozdělovač-sběrač 1" mosaz / nerez

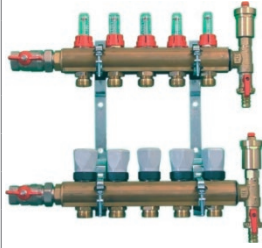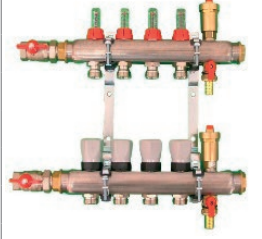Sestava rozdělovač-sběrač 1" mosaz / nerez, rozdělovač s regulačními šroubeními a integrovanými průtokoměry 0–5 l/min., sběrač s ventily s ručními hlavicemi, alternativně lze použít elektrotermické pohony, 2 automatickými odvzdušňovacími ventily, 2 příložnými teploměry, 2 napouštěcími ventily, upevňovací konzoly, kulové kohouty, hloubka sestavy 120 mm.

	Objednávací číslo	Název	Kč bez DPH	Kč s DPH
	RS-2	2 okruhy, pro skříň 435/485 mm, mosaz	2 920	3 533
	RS-3	3 okruhy, pro skříň 435/485 mm, mosaz	3 614	4 373
	RS-4	4 okruhy, pro skříň 435/485 mm, mosaz	4 293	5 195
	RS-5	5 okruhů, pro skříň 565/485 mm, mosaz	4 984	6 031
	RS-6	6 okruhů, pro skříň 565/615 mm, mosaz	5 672	6 863
	RS-7	7 okruhů, pro skříň 565/615 mm, mosaz	6 318	7 645
	RS-8	8 okruhů, pro skříň 715/615 mm, mosaz	6 928	8 383
	RS-9	9 okruhů, pro skříň 715/845 mm, mosaz	7 697	9 313
	RS-10	10 okruhů, pro skříň 715/845 mm, mosaz	8 424	10 193
		RS-3 N	3 okruhy, pro skříň 435/485 mm, nerez	3 614
RS-4 N		4 okruhy, pro skříň 565/485 mm, nerez	4 293	5 195
RS-5 N		5 okruhů, pro skříň 565/615 mm, nerez	4 984	6 031
RS-6 N		6 okruhů, pro skříň 565/615 mm, nerez	5 672	6 863
RS-7 N		7 okruhů, pro skříň 715/615 mm, nerez	6 318	7 645
RS-8 N		8 okruhů, pro skříň 715/845 mm, nerez	6 928	8 383
RS-9 N		9 okruhů, pro skříň 715/845 mm, nerez	7 697	9 313
RS-10 N		10 okruhů, pro skříň 795/845 mm, nerez	8 424	10 193
RS-11 N		11 okruhů, pro skříň 795/845 mm, nerez	9 152	11 074
RS-12 N		12 okruhů, pro skříň 965/1015 mm, nerez	9 880	11 955


Sestava rozdělovač-sběrač se směřováním 1" mosaz / nerez

Sestava rozdělovač-sběrač se směšováním 1" mosaz / nerez, rozdělovač s regulačními šroubeními a integrovanými průtokoměry 0–5 l/min., sběrač s ventily s ručními hlavicemi, alternativně lze použít elektrotermické pohony, automatickým odvzdušňovacím ventilem, 2 příložnými teploměry, 2 napouštěcími ventily, bypassem, čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 2L, směšovací ventil ESBE pro směšovací teploty: nízká s rozsahem 20–43 °C nebo střední s rozsahem 35–60 °C, příložný termostat pro čerpadlo, upevňovací konzoly, kulové kohouty, hloubka sestavy 125 mm.

	Objednávací číslo	Název	Kč bez DPH	Kč s DPH
	RS-2 MIX	2 okruhy, pro skříň 565/485 mm, mosaz	10 824	13 097
	RS-3 MIX	3 okruhy, pro skříň 565/615 mm, mosaz	11 274	13 642
	RS-4 MIX	4 okruhy, pro skříň 715/615 mm, mosaz	12 038	14 566
	RS-5 MIX	5 okruhů, pro skříň 715/845 mm, mosaz	12 808	15 498
	RS-6 MIX	6 okruhů, pro skříň 715/845 mm, mosaz	13 583	16 435
	RS-7 MIX	7 okruhů, pro skříň 795/845 mm, mosaz	14 354	17 368
	RS-8 MIX	8 okruhů, pro skříň 795/845 mm, mosaz	15 116	18 290
	RS-9 MIX	9 okruhů, pro skříň 965/845 mm, mosaz	15 906	19 246
		RS-3 MIX N	3 okruhy, pro skříň 715/615 mm, nerez	11 274
RS-4 MIX N		4 okruhy, pro skříň 715/845 mm, nerez	12 038	14 566
RS-5 MIX N		5 okruhů, pro skříň 715/845 mm, nerez	12 808	15 498
RS-6 MIX N		6 okruhů, pro skříň 795/845 mm, nerez	13 583	16 435
RS-7 MIX N		7 okruhů, pro skříň 795/845 mm, nerez	14 354	17 368
RS-8 MIX N		8 okruhů, pro skříň 965/845 mm, nerez	15 116	18 290
RS-9 MIX N		9 okruhů, pro skříň 965/1015 mm, nerez	15 906	19 246
RS-10 MIX N		10 okruhů, pro skříň 965/1015 mm, nerez	16 674	20 176
RS-11 MIX N		11 okruhů, pro skříň 1030/1015 mm, nerez	17 442	21 105
RS-12 MIX N		12 okruhů, pro skříň 1030/1015 mm, nerez	18 232	22 061


Skříně pro rozdělovače pod omítku

Podomítkové skříně pro rozdělovače – výška stavitelná 615–705 mm, hloubka stavitelná 110–175 mm.



	Objednací číslo	Název	Kč bez DPH	Kč s DPH
	SP-565	šířka 565 mm	1 867	2 259
	SP-715	šířka 715 mm	1 951	2 361
	SP-795	šířka 795 mm	2 034	2 461
	SP-965	šířka 965 mm	2 231	2 700
	SP-1030	šířka 1 030 mm	2 377	2 876

Skříně pro rozdělovače nad omítku





Nadomítkové skříně pro rozdělovače – výška 580 mm, hloubka 135 mm.

	Objednací číslo	Název	Kč bez DPH	Kč s DPH
	SN-485	šířka 485 mm	1 592	1 926
	SN-615	šířka 615 mm	1 867	2 259
	SN-845	šířka 845 mm	2 034	2 461
	SN-1015	šířka 1 015 mm	2 231	2 700

Systemové desky, fólie a dilatační pásy

	Objednací číslo	Název	Kč bez DPH	Kč s DPH
	SR-T30	Systémová deska tacker IZOROL 5 m × 1 m, tl. 30 mm. Cena za 1 m ² .	114	138
	FOL	Folie pod podlahové topení, role 50m ² .	22	26,62
	DPS	Dilatační pás s fólií, samolepící, 8 × 150 mm, cena za 1 bm.	14,50	18


Přichytky pro podlahové vytápění

	Objednací číslo	Název	Kč bez DPH	Kč s DPH
	PPV	Přichytka pro potrubí 16–18 mm	1,70	2
	PPV-L	Přichytka lomená pro potrubí 16–20 mm	2,40	3
	PPV 42	Přichytka lomená pro potrubí 16–20 mm, délka 42 mm	1,70	2
	PPV 53	Přichytka lomená pro potrubí 16–20 mm, délka 53 mm	1,70	2
	FO-16	Fixační oblouk pro potrubí 16 mm – kov	21,00	25
	FO-20	Fixační oblouk pro potrubí 18–20 mm – kov	33,00	40
	SPV	Sponkovač pro podlahové vytápění	3 411	4 127

TOP ARMATURY

ARMATURY ▪ FITINKY ▪ SYSTÉMY PRO VYTÁPĚNÍ

Další sortiment v naší nabídce

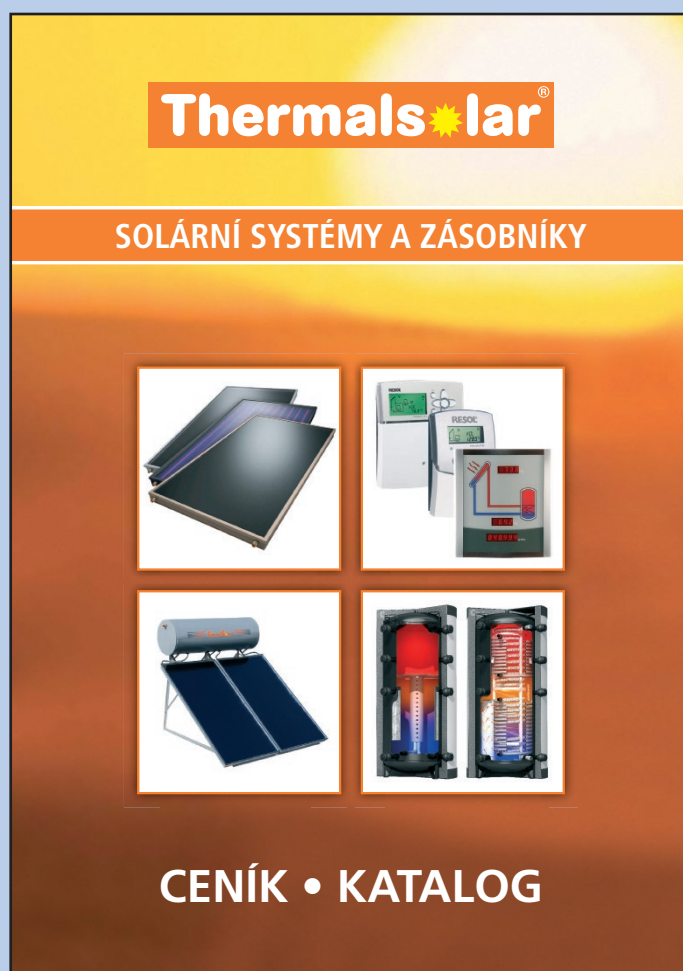

The image shows the cover of a catalog for Thermalsolar. At the top, the logo 'Thermalsolar®' is displayed in white text on an orange background. Below the logo, the text 'SOLÁRNÍ SYSTÉMY A ZÁSOBNÍKY' is written in white on an orange background. The central part of the cover features four small images arranged in a 2x2 grid: top-left shows solar panels; top-right shows a control unit with a digital display and a schematic diagram; bottom-left shows a solar water heater tank on a stand with solar panels; bottom-right shows two different types of heat exchangers. At the bottom of the cover, the text 'CENÍK • KATALOG' is written in white on a dark orange background.

TOP ARMATURY, s.r.o.

Žižkova 3043/52 • 616 00 Brno
e-mail: info@toparmatury.cz • tel.: +420 731 854 706

www.toparmatury.cz